

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2026



DWT 
Excelência em Ferramentas Elétricas

A DWT é uma marca reconhecida no **segmento de ferramentas elétricas**, pela **excelência em qualidade, tecnologia e inovação para o trabalho profissional e industrial**. Com uma linha que inclui desde **ferramentas elétricas até modelos a bateria e acessórios**, a DWT garante produtos que se destacam pela **confiabilidade, durabilidade e alta performance**.



dwt.com.br

A DWT conta com uma poderosa rede de assistências técnicas, que reflete seu compromisso em fornecer ferramentas de alto padrão, para que cada profissional possa alcançar os melhores resultados no seu trabalho.

DWT 
Excelência em Ferramentas Elétricas

APARADOR DE GRAMA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL 1071
 APARADOR DE GRAMA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL -
 CARRETEL..... 1071
 ASPIRADOR DE PÓ A BATERIA INTERCAMBIÁVEL 1072

BATERIA PARA FERRAMENTAS A BATERIA..... 1067
 BATERIA PARA FERRAMENTAS A BATERIA
 INTERCAMBIÁVEL..... 1073
 BESOURO (MARTELETE PERFURADOR
 ROMPEDOR) 1062, 1063
 BESOURO (MARTELO ROMPEDOR) 1063

CARREGADOR DE BATERIAS PARA
 LINHA DE BATERIAS INTERCAMBIÁVEIS 1073
 CARRETEL PARA APARADOR DE GRAMA
 A BATERIA INTERCAMBIÁVEL 1071
 CHAVE DE IMPACTO 1056
 CINTA DE LIXA PARA LIXADEIRA DE CINTA
 A BATERIA INTERCAMBIÁVEL 1069

DISCO COM SISTEMA FIXA FÁCIL PARA
 LIXADEIRAS ROTO-ORBITAIS 1058
 DISCO DE LIXA COM COSTADO EM PLUMA
 PARA LIXADEIRAS ROTO-ORBITAIS..... 1058
 DISCO PARA POLITRIZ ROTO-ORBITAL A
 BATERIA INTERCAMBIÁVEL..... 1070

ESMERILHADEIRA ANGULAR 1057
 EXPOSITOR METÁLICO CANALETADO
 PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS 1074

FONTE PARA CARREGAR BATERIA 1067
 FURADEIRA DE IMPACTO 1055
 FURADEIRA DE IMPACTO/PARAFUSADEIRA
 A BATERIA 1066, 1067
 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA..... 1056
 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA 1065
 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA
 INTERCAMBIÁVEL..... 1068
 FURADEIRA SEM IMPACTO 1055

LÂMINA DE CORTE PARA PLAINAS 1074
 LIXADEIRA DE CINTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL 1069
 LIXADEIRA DE CINTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL -
 CINTAS DE LIXA 1069
 LIXADEIRA DELTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL..... 1069
 LIXADEIRA DELTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL -
 LIXAS DELTA COM COSTADO EM PLUMA..... 1069
 LIXADEIRA ORBITAL (LIXADEIRA OSCILANTE) 1058
 LIXADEIRA OSCILANTE 1058
 LIXADEIRA ROTO-ORBITAL 1058
 LIXADEIRA ROTO-ORBITAL - DISCO COM
 SISTEMA FIXA FÁCIL..... 1058
 LIXADEIRA ROTO-ORBITAL - DISCOS DE
 LIXA COM COSTADO EM PLUMA..... 1058
 LIXA DELTA COM COSTADO EM PLUMA PARA LIXADEIRA
 DELTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL..... 1069

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 1062, 1063
 MARTELO ROMPEDOR 1063

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA..... 1056
 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA 1065
 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA
 INTERCAMBIÁVEL..... 1068
 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO
 A BATERIA 1066, 1067
 PLAINA..... 1060
 POLITRIZ ANGULAR..... 1059
 POLITRIZ ROTO-ORBITAL A BATERIA
 INTERCAMBIÁVEL..... 1070
 POLITRIZ ROTO-ORBITAL A BATERIA
 INTERCAMBIÁVEL - DISCOS..... 1070

RETIFICADEIRA RETA 1058

SERRA CIRCULAR..... 1059
 SERRA DE ESQUADRIA 1061
 SERRA MÁRMORE 1062
 SERRA TICO-TICO 1060
 SERRA TICO-TICO A BATERIA INTERCAMBIÁVEL..... 1070
 SERRA TICO-TICO COM MESA 1059
 SOPRADOR TÉRMICO 1064

TUPIA PARA LAMINADOS..... 1060

FURADEIRAS DE IMPACTO

FID 595N • 500 W • 3/8"

- Indicada para metal e madeira na função sem impacto e na função com impacto para concreto e alvenaria. Deve ser utilizada com acessórios adequados.
- Possui interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade, o qual permite controlar a rotação da máquina, possibilitando iniciar o furo com uma rotação baixa e aumentar gradativamente de acordo com a necessidade de perfuração. Conta também com sistema reversível, que facilita a retirada da broca caso ela trave durante a perfuração. Possui botão trava do interruptor para trabalhos contínuos, punho auxiliar e limitador de profundidade, conferindo maior praticidade ao operador. Conta ainda com motor com dupla isolamento, que garante maior segurança.
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Tipo de velocidade: variável
- Sistema de reversão: reversível
- Potência: 500 W
- Rotação - velocidade 1 (rpm): 0 - 2.800/min
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 8,0 mm
 - em madeira: 20,0 mm
 - em concreto: 10,0 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-1
- Acompanha: 1 chave para mandril, limitador de profundidade e punho auxiliar

DWT


tensão	código
127 V~	60 05 595 127
220 V~	60 05 595 220

Quantidade por caixa:
10 unidades

FID 550N • 550 W • 1/2"

- Indicada para metal e madeira na função sem impacto e na função com impacto para concreto e alvenaria. Deve ser utilizada com acessórios adequados.
- Possui interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade, o qual permite controlar a rotação da máquina, possibilitando iniciar um furo com uma rotação baixa e aumentar gradativamente de acordo com a necessidade de perfuração. Conta também com sistema reversível, que facilita a retirada da broca caso ela trave durante a perfuração. Possui botão trava do interruptor para trabalhos contínuos, punho auxiliar e limitador de profundidade, conferindo maior praticidade ao operador. Conta ainda com motor com dupla isolamento, que garante maior segurança.
- Capacidade do mandril: 1/2" - 13 mm
- Tipo de velocidade: variável
- Sistema de reversão: reversível
- Potência: 550 W
- Rotação - velocidade 1 (rpm): 0 - 2.800/min
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 13,0 mm
 - em madeira: 20,0 mm
 - em concreto: 13,0 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-1
- Acompanha: 1 chave para mandril, limitador de profundidade e punho auxiliar

DWT


tensão	código
127 V~	60 05 550 127
220 V~	60 05 550 220

Quantidade por caixa:
10 unidades

FID 710N • 710 W • 1/2"

DWT

- Indicada para metal e madeira na função sem impacto e na função com impacto para concreto e alvenaria. Deve ser utilizada com acessórios adequados.
- Possui interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade, o qual permite controlar a rotação da máquina, possibilitando iniciar o furo com uma rotação baixa e aumentar gradativamente de acordo com a necessidade de perfuração. Conta também com sistema reversível, que facilita a retirada da broca caso ela trave durante a perfuração. Possui botão trava do interruptor para trabalhos contínuos, punho auxiliar e limitador de profundidade, conferindo maior praticidade ao operador. Conta ainda com motor com dupla isolamento, que garante maior segurança.
- Capacidade do mandril: 1/2" - 13 mm
- Tipo de velocidade: variável
- Sistema de reversão: reversível
- Potência: 710 W
- Rotação - velocidade 1 (rpm): 0 - 2.800/min
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 13,0 mm
 - em madeira: 20,0 mm
 - em concreto: 13,0 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-1
- Acompanha: 1 chave para mandril, limitador de profundidade e punho auxiliar

tensão	código
127 V~	60 05 710 127
220 V~	60 05 710 220

Quantidade por caixa:
10 unidades

FURADEIRAS SEM IMPACTO

FSD 450 (BM 450) • 450 W • 3/8"

- Indicada para madeiras, metais, entre outros. Deve ser utilizada com os acessórios adequados. Não indicada para furar concreto.
- Possui estrutura compacta, ideal para trabalhos em locais de difícil acesso. Dispõe de interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade, que permite controlar a rotação da máquina, possibilitando iniciar um furo com uma rotação baixa e aumentar gradativamente de acordo com a necessidade de perfuração. Conta com sistema reversível, que facilita a retirada da broca caso ela trave durante a perfuração, e botão trava do interruptor para trabalhos contínuos. Conta também com encaixe para cinto, que facilita o transporte e a proximidade da ferramenta junto ao operador, e motor com dupla isolamento, garantindo maior segurança. Possui ainda mandril de aperto rápido, proporcionando a troca rápida do acessório utilizado.
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Tipo de velocidade: variável
- Sistema de reversão: reversível
- Tipo de mandril: aperto rápido
- Potência: 450 W
- Rotação - velocidade 1 (rpm): 0 - 2.800/min
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 10,0 mm
 - em madeira: 20,0 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-1

DWT


tensão	código
127 V~	60 05 450 127
220 V~	60 05 450 220

Quantidade por caixa:
10 unidades

CHAVES DE IMPACTO

CID 912 • 900 W

DWT

- Indicada para fixar e soltar porcas e parafusos sextavados. Muito utilizada em oficinas mecânicas na colocação e retirada de rodas, trabalhos em motores e câmbios, montagens e desmontagens de estruturas metálicas e linhas de produção.
- Possui cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador e sistema de reversão direto no interruptor. Acompanha 4 soquetes de impacto, fabricados em aço cromo molibdênio e maleta plástica.
- Encaixe: 1/2"
- Tipo de velocidade: fixa
- Sistema de reversão: reversível
- Potência: 900 W
- Rotação (rpm): 1.900/min
- Impactos por minuto (ipm): 3.000/min
- Torque máximo: 350 N.m
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2
- Acompanha: 1 maleta plástica, 1 par de escova carvão e 4 soquetes sextavados de impacto com encaixe de 1/2" (17 mm, 19 mm, 21 mm e 23 mm)



Acompanha
Maleta Plástica



tensão

127 V~

código

60 05 912 127

Quantidade por caixa:

3 unidades

CID 634 • 600 W

DWT

- Indicada para fixar e soltar porcas e parafusos sextavados. Muito utilizada em oficinas mecânicas na colocação e retirada de rodas, trabalhos em motores e câmbios, montagens e desmontagens de estruturas metálicas e linhas de produção.
- Possui cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador, sistema de reversão direto no interruptor, punho auxiliar e maleta plástica.
- Encaixe: 3/4"
- Tipo de velocidade: fixa
- Sistema de reversão: reversível
- Potência: 600 W
- Rotação (rpm): 1.700/min
- Impactos por minuto (ipm): 2.500/min
- Torque máximo: 500 N.m
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2
- Acompanha: 1 maleta plástica e 1 punho auxiliar



Acompanha
Maleta Plástica



tensão

127 V~

220 V~

código

60 05 634 127

60 05 634 220

Quantidade por caixa:

3 unidades

FURADEIRAS/PARAFUSADEIRAS

ED 280 • 280 W

DWT

- Indicada para soltar e apertar parafusos e fazer furos em madeiras ou metais. Não indicada para uso em concreto.
- Compacta e prática de usar. Possui regulagem de torque em 23 posições, adequando-se à necessidade de aperto de acordo com a dureza do material. Cabo com revestimento emborrachado para maior conforto do operador, além de dupla isolamento, garantindo maior segurança.
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Tipo de velocidade: variável
- Sistema de reversão: reversível
- Tipo de mandril: aperto rápido
- Potência: 280 W
- Rotação (rpm): 0 - 750/min
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 10,0 mm
 - em madeira: 20,0 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2



tensão

127 V~

220 V~

código

60 06 280 010

60 06 280 020

Quantidade por caixa:

6 unidades

ESMERILHADEIRAS ANGULARES

EAD 650 • 650 W

DWT

- Indicada para corte, desbaste e acabamento em superfícies metálicas
- Possui punho auxiliar com duas posições de fixação que atua como apoio durante o manuseio da ferramenta, adaptando-se a diferentes situações e locais de uso, muitas vezes de difícil acesso. Com estrutura compacta, conta com botão de trava do eixo e dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador.
- Capacidade (disco): 4.1/2" - 115 mm**
- Potência: 650 W**
- Rotação (rpm): 11.000/min
- Rosca do eixo: M 14
- Número de posições de ajuste do punho: 2 posições
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-3
- Acompanha: capa de proteção com trava de ajuste rápido, punho auxiliar e chave 2 pinos



tensão	código
127 V~	60 05 650 127
220 V~	60 05 650 220

Quantidade por caixa:
10 unidades

EAD 860N • 860 W

DWT

- Indicada para corte, desbaste e acabamento em superfícies metálicas
- Possui punho auxiliar com duas posições de fixação que atua como apoio durante o manuseio da ferramenta, adaptando-se a diferentes situações e locais de uso, muitas vezes de difícil acesso. Conta com empunhadura ergonômica que confere maior conforto, botão de trava do eixo e dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador.
- Capacidade (disco): 4.1/2" - 115 mm**
- Potência: 860 W**
- Rotação (rpm): 11.000/min
- Rosca do eixo: M 14
- Número de posições de ajuste do punho: 2 posições
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-3
- Acompanha: capa de proteção com trava de ajuste rápido, punho auxiliar e chave 2 pinos



tensão	código
127 V~	60 05 860 127
220 V~	60 05 860 220

Quantidade por caixa:
10 unidades

EAD 2200 • 2.200 W

DWT

- Indicada para corte, desbaste e acabamento em superfícies metálicas
- Possui punho auxiliar com três posições de fixação que atua como apoio durante o manuseio da ferramenta, adaptando-se a diferentes situações e locais de uso, muitas vezes de difícil acesso. Conta ainda com botão de trava do eixo, interruptor com trava de segurança, empunhadura ergonômica, que confere maior conforto, possui também cabo ajustável proporcionando mobilidade em diversos locais de operação, além de dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador.
- Capacidade (disco): 7" - 180 mm**
- Potência: 2.200 W**
- Rotação (rpm): 8.000/min
- Rosca do eixo: M 14
- Tipo de velocidade: fixa
- Número de posições de ajuste do punho: 3 posições
- Ajuste do cabo: ajustável
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-3
- Acompanha: capa de proteção com trava de ajuste rápido, punho auxiliar e chave 2 pinos



tensão	código
220 V~	60 05 220 230

Quantidade por caixa:
4 unidades

RETIFICADEIRAS RETAS

RRD 414 • 400 W

DWT 

- Indicada para retíficas, matrizes, moldes, furos e engrenagens
- Com estrutura compacta e prática de usar, possui velocidade variável, que pode ser adequada a diferentes necessidades de uso através do botão de ajuste.
- Potência: 400 W
- Rotação (rpm): 15.000/min - 26.000/min
- Tipo de velocidade: variável
- Diâmetro da pinça: 1/4" - 6,3 mm / 6 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-23
- Acompanha: 1 pinça 1/4" e 1 pinça 6 mm



tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 414 127
60 05 414 220

Quantidade por caixa:
10 unidades

LIXADEIRAS ORBITAIS

LOD 230 • 230 W

DWT 

- Lixadeira oscilante
- Indicada para lixamento e acabamento em superfícies de madeiras e derivados.
- Possui formato ergonômico com punho emborrachado, proporcionando maior comodidade e controle nos trabalhos.
- Potência: 230 W
- Oscilações por minuto (opm): 15.000/min
- Dimensões da base: 110 mm x 100 mm
- Coletor de pó: com
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-4
- Acompanha: 1 coletor de pó, 1 adaptador para aspirador de pó, 2 folhas de lixas G80, 2 folhas de lixas G120 e 2 folhas de lixas G150



tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 230 127
60 05 230 220

Quantidade por caixa:
10 unidades

LIXADEIRAS ROTO-ORBITAIS

LRD 355 • 350 W

DWT 

- Indicada para lixamento e acabamento em superfícies de madeiras e derivados.
- Possui formato ergonômico e controle de rotação, proporcionando maior comodidade e controle nos trabalhos. Utiliza discos de lixa com sistema fixa fácil (com pluma), que confere maior praticidade no momento da troca.
- Potência: 350 W
- Capacidade (disco): 5" - 125 mm
- Tipo de velocidade: Variável - 6 velocidades
- Rotação em vazio (rpm): 8.000/min - 13.800/min
- Oscilação (opm): 8.000/min - 14.000/min
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-4
- Acompanha: 1 coletor de pó, 1 adaptador para aspirador de pó, 2 lixas G80, 2 lixas G120 e 2 lixas G150



tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 355 127
60 05 355 220

Quantidade por caixa:
6 unidades

vonder

DISCO COM SISTEMA FIXA FÁCIL PARA LIXADEIRAS ROTO-ORBITAIS LRD 355

- Indicado para reposição na Lixadeira Roto-Orbital LRD 355 DWT (60.05.355.127 ou 60.05.355.220) e Lixadeira Roto-Orbital LRV 355 VONDER (60.01.355.127 ou 60.01.355.220).
- Possui sistema fixa fácil.
- Material: espuma poliuretano com sistema fixa fácil
- Rotação máxima (rpm): 13.800/min

diâmetro	emb.	código
5" - 125 mm	30	12 40 355 125



vonder

DISCOS DE LIXA COM COSTADO EM PLUMA PARA LIXADEIRAS ROTO-ORBITAIS LRD 355, LRV 355, ILOV 1813

- Indicado para Lixadeiras Roto-orbitais ILOV 1813, LRD 355, LRV 355 entre outras compatíveis com o diâmetro e furos da lixa.
- Ideal para lixamento de madeira.
- Possui sistema fixa fácil e 8 furos.
- Diâmetro: 125 mm
- Tipo de grão abrasivo: óxido de alumínio
- Número de furos: 8 furos
- Pacote com 10 discos de lixa



grão	código
G 80	12 58 355 080
G 100	12 58 355 100
G 120	12 58 355 120
G 150	12 58 355 150
G 180	12 58 355 180
G 240	12 58 355 240

POLITRIZES ANGULARES

PAD 1307 • 1.300 W

DWT

- Ideal para profissionais de polimento e espelhamento, utiliza boinas com sistema fixa fácil de lã, espuma ou pano, boinas simples de amarrar ou boinas dupla face. A ferramenta deve ser utilizada somente com acessórios compatíveis.
- Possui velocidade variável, que pode ser adequada a diferentes necessidades de uso através do botão de ajuste, botão trava do interruptor e empunhadura ergonômica, que conferem maior conforto durante o uso e motor com dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador. Conta ainda com sistema que mantém a velocidade constante nas aplicações e garante maior durabilidade, resistência e desempenho.
- Potência: 1.300 W
- Diâmetro da boina de lã: 7" - 180 mm
- Diâmetro do disco de borracha/PVC: 7" - 180 mm
- Rotação da politriz (rpm): 600/min - 3.000/min
- Rosca do eixo: M 14
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-3
- Acompanha: 1 punho auxiliar, 1 alça tipo D, 1 disco de borracha, 1 boina de lã, 1 boina de espuma e 1 adaptador para boina dupla face



tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 137 127
60 05 137 220

Quantidade por caixa:
4 unidades

SERRAS CIRCULARES

SCD 1100 • 1.100 W

DWT

- Indicada para cortar somente madeiras e derivados
- Possui ajuste de profundidade de corte e regulagem de ângulo de até 45°
- Diâmetro da serra indicada: 7.1/4" - 185 mm
- Potência: 1.100 W
- Rotação (rpm): 5.500/min
- Para lâminas com furo de: 20 mm
- Capacidade de corte: - 90°: 62,0 mm
- 45°: 50,0 mm
- Ângulo de inclinação da serra: base com inclinação de até 45°
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-3
- Acompanha: 1 guia de corte lateral, 1 chave tipo "T" e 1 lâmina de serra circular



tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 110 127
60 05 110 220

Quantidade por caixa:
4 unidades

SERRA TICO-TICO COM MESA

TTD 125 • 120 W

DWT

- Indicada para cortes retos ou chanfros em madeiras e derivados
- Possui base com inclinação para cortes em ângulos de até 45° e punho auxiliar para transporte.
- Potência: 120 W
- Número de golpes por minuto (gpm): 400/min - 1.600/min
- Capacidade de corte 0°: 50 mm
- Capacidade de corte 45°: 23,0 mm
- Comprimento da mesa: 415,0 mm
- Largura da mesa: 250,0 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-11
- Acompanha: 1 punho auxiliar, 1 chave e 1 lâmina de 3 mm x 133 mm com 59 dentes



tensão

127 V~

código

60 05 125 127

Quantidade por caixa:
1 unidade

SERRAS TICO-TICO

TTD 400 • 400 W

DWT

- Indicada para madeiras, metais, plásticos, entre outros, utilizando a lâmina apropriada
- Possui cabo com revestimento emborrachado, conferindo maior conforto no manuseio, e dupla isolamento, proporcionando mais segurança ao operador.
- Potência: 400 W
- Capacidade de corte:
 - em aço 90°: 6 mm
 - em alumínio 90°: 10 mm
 - em madeira 90°: 55 mm
- Tipo de encaixe da lâmina: tipo "U" e tipo "T"
- Ângulo de inclinação da base: 45°
- Tipo de velocidade: fixa
- Número de golpes por minuto (gpm): 3.000/min
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-11
- Acompanha: 1 lâmina 50 mm para madeira encaixe tipo "T" e 1 chave allen 3 mm



tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 400 127
60 05 400 220

Quantidade por caixa:
6 unidades

PLAINA

PLD 625 • 620 W

DWT

- Indicada para desbastar e plainar madeiras
- Possui bocal (saída) lateral para adaptação de saco coletor para pó (não acompanha).
- Tipo da lâmina: larga
- Potência: 620 W
- Rotação (rpm): 16.000/min
- Largura de corte: 82,0 mm
- Profundidade de corte por passada: 0 - 2,5 mm
- Profundidade de rebaixo: 9 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-14
- Acompanha: 1 guia lateral, 1 afiador e 1 gabarito para regular e afiar a faca



tensão

220 V~

código

60 05 625 220

Quantidade por caixa:
6 unidades

TUPIAS PARA LAMINADOS

TLD 506 • 500 W

DWT

- Indicada para cortes e acabamentos em laminados, entalhes, molduras e encaixes em madeiras. Deve ser utilizada com pinça de acordo com o diâmetro da haste da fresa. O uso de pinças diferentes ao diâmetro da haste pode resultar em acidentes.
- Possui regulagem da altura de corte
- Tipo: laminadora
- Tipo de velocidade: fixa
- Potência: 500 W
- Diâmetro da pinça da tupa: 6,0 mm e 1/4"
- Rotação (rpm): 30.000/min
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-17
- Acompanha: 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4", 1 guia reta, 1 guia copiadora, 1 guia para cortes curvos, 1 placa de proteção, 2 chaves



tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 506 127
60 05 506 220

Quantidade por caixa:
6 unidades

SERRAS DE ESQUADRIA


SED 1810T • 1.800 W



DWT

COM BRAÇO TELESCÓPICO

- Indicada para cortar madeiras e derivados. Utilizando a lâmina apropriada (não acompanha), também pode cortar cantoneiras e esquadrias de alumínio com espessura máxima de 3 mm em operações leves e médias
- Possui base giratória para cortes em ângulo de 45° para ambos os lados, braço (cabeça de corte) com botão para regulagem de inclinação de até 45° para a esquerda, cabo com revestimento emborrachado e eixo com protetor de lâmina. Contém braço telescópico e mesa extensora que permitem cortar peças com dimensões maiores e com os mais variados ângulos.
- Diâmetro da serra indicada: 10" - 254 mm
- Potência: 1.800 W
- Rotação (rpm): 5.000/min
- Para lâminas com furo de: 30 mm
- Capacidade de corte:
 - com a base em 0° e com a cabeça de corte em 90°: largura 300 mm x altura 72 mm
 - com a base em 45° e com a cabeça de corte em 90°: largura 200 mm x altura 72 mm
 - com a base em 0° e com a cabeça de corte em 45°: largura 300 mm x altura 40 mm
 - com a base em 45° e com a cabeça de corte em 45°: largura 200 mm x altura 40 mm
- Ângulo de inclinação: base com ângulo de 45°
- Segue norma: EN 61029-1, EN 61029-2-9 e requisitos de segurança NR 12
- Acompanha: 1 coletor de pó, 1 chave allen e 1 lâmina de serra para madeira

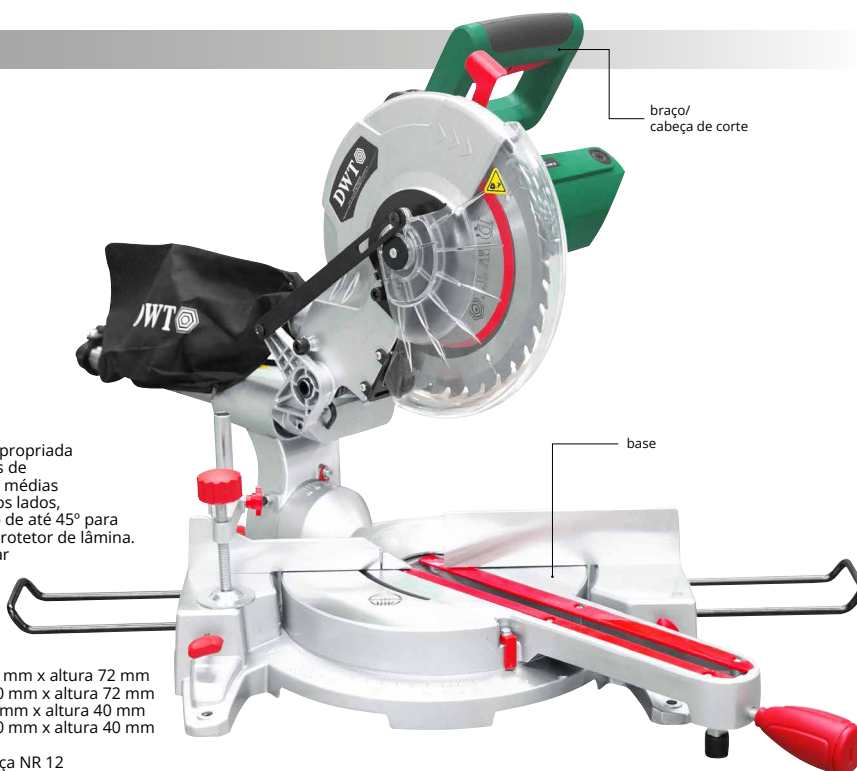

tensão

220 V~

código

60 05 181 020

Quantidade por caixa:

1 unidade

SED 857 • 850 W



DWT

- Indicada para cortar somente madeiras e derivados. Atenção: não cortar metais.
- Possui base giratória para cortes em ângulo de 45° para ambos os lados, braço (cabeça de corte) com botão para regulagem de inclinação de até 45° para a esquerda, cabo com revestimento emborrachado e protetor de lâmina. Possui ainda morsa e apoios laterais que facilitam o corte em peças de maior comprimento.
- Diâmetro da serra indicada: 7.1/4" - 185 mm
- Potência: 850 W
- Rotação (rpm): 5.000/min
- Para lâminas com furo de: 20 mm
- Capacidade de corte:
 - com a base em 0° e com a cabeça de corte em 90°: largura 85 mm x altura 45 mm
 - com a base em 45° e com a cabeça de corte em 90°: largura 60 mm x altura 45 mm
 - com a base em 0° e com a cabeça de corte em 45°: largura 85 mm x altura 30 mm
 - com a base em 45° e com a cabeça de corte em 45°: largura 60 mm x altura 30 mm
- Ângulo de inclinação: base com ângulo de 45°
- Segue norma: EN 61029-1 e EN 61029-2-9
- Acompanha: 1 coletor de pó, 1 chave allen e 1 lâmina de serra



tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 857 127
60 05 857 220

Quantidade por caixa:

1 unidade

SERRAS MÁRMORE

SMD 1300S • 1.300 W

DWT 

SEM DISCO E SEM KIT DE REFRIGERAÇÃO

- Indicada para uso na construção civil para cortar mármore, granito, concreto, alvenaria, telha, tijolo, ardósia, pedras em geral, madeira, entre outros, utilizando disco de corte apropriado para cada material. Não acompanha kit de refrigeração. Discos indicados: disco diamantado e disco para madeira com revestimento de carboneto de tungstênio. Discos não indicados: disco de corte abrasivo, lâmina de serra circular de aço carbono, lâmina de serra circular de aço carbono com dentes de metal duro/vídea, entre outros diferentes dos discos indicados.
- Possui base com regulagem de profundidade que confere cortes mais precisos e melhor acabamento. Conta com dispositivo de segurança no interruptor evitando acionamentos involuntários e motor com dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador. Além de cabo ergonômico que proporciona maior conforto para o operador.
- Diâmetro do disco: 4.3/8" - 110 mm
- Diâmetro do eixo: 20,0 mm
- Potência: 1.300 W
- Rotação (rpm): 13.000/min
- Capacidade de corte 90°: 34,0 mm
- Ângulo de inclinação da serra: base fixa
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR 15910
- Massa aproximada: 3,0 kg
- Acompanha: 2 chaves para troca do disco

tensão

127 V~
220 V~

código

60 06 130 001
60 06 130 002



Quantidade por caixa:
4 unidades

MARTELETES PERFURADORES ROMPEDORES

MPD 832 • 800 W

DWT 

- Indicado para perfurar e romper concreto e alvenaria. Utilizando haste adaptadora tipo SDS Plus e mandril adequado, pode-se perfurar madeira, metal, plástico, entre outros. Não acompanha haste e mandril. Na função rompedor, deve ser utilizado somente para pequenas operações. Nunca utilizar a haste adaptadora na função impacto. Fator de trabalho (10 minutos): 80% furando, 20% quebrando.
- Possui velocidade variável que permite o controle da rotação da máquina, possibilitando, por exemplo, iniciar uma perfuração com baixa rotação e aumentar gradativamente conforme a necessidade. Rotação com ou sem impacto e função rompedor, adequando-se a diferentes necessidades de uso. Seu sistema de encaixe tipo SDS PLUS facilita a troca rápida do acessório e o sistema reversível auxilia na retirada da broca caso a mesma trave durante a perfuração. Possui ainda cabo com revestimento emborrachado, punho auxiliar com sistema de ajuste rápido do limitador de profundidade, conferindo praticidade e conforto ao operador, e motor com dupla isolamento que garante maior segurança.
- Tipo de encaixe: tipo SDS PLUS
- Potência: 800 W
- Energia de impacto: 3,2 J
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em concreto: 26,0 mm
 - em madeira: 30,0 mm
 - em aço: 13,0 mm
- Impactos por minuto (ipm): 0 - 5.200/min
- Rotação (rpm): 0 - 1.180/min
- Tipo de velocidade: variável
- Sistema de reversão: reversível
- Ajuste do sistema de trabalho: rotação / rotação com impacto / impacto
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-6
- Massa aproximada (peso): 3,43 kg
- Acompanha: 1 maleta plástica, 1 punho auxiliar e 1 limitador de profundidade

tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 832 127
60 05 832 220



Acompanha
Maleta Plástica

Quantidade por caixa:
4 unidades

MARTELETES PERFURADORES ROMPEDORES

MPD 1500N • 1.500 W

DWT

- Indicado para perfurar e romper concreto e alvenaria. Utilizando haste adaptadora tipo SDS Plus e mandril adequado, pode perfurar madeira, metal, plástico, entre outros. Não acompanha haste e mandril. Na função rompedor, deve ser utilizado somente para pequenas operações. Nunca utilizar a haste adaptadora na função impacto.
- Possui 4 ajustes da função do martelo: 1 manopla para ajuste "Perfurador" ou "Rompeador" e uma alavanca para ajuste "Com impacto" ou "Sem impacto", que facilitam o trabalho do operador. Conta com encaixe tipo SDS PLUS, que facilita a troca rápida do acessório. Possui cabo tipo "D" com revestimento emborrachado, punho auxiliar que confere maior conforto ao operador e sistema de amortecimento que diminui a vibração do equipamento.
- Tipo de encaixe: encaixe SDS Plus
- Potência: 1.500 W
- Energia de impacto: 5,5 J
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em concreto: 32,0 mm
 - em madeira: 42,0 mm
 - em aço: 13,0 mm
- Impactos por minuto (ipm): 4.350/min
- Rotações por minuto (rpm): 0 - 880/min
- Tipo de velocidade: variável
- Ajuste do sistema de trabalho: 2 manoplas (1: perfurador / rompedor - 2: com impacto / sem impacto)
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-6
- Acompanha: 1 maleta plástica, 1 punho auxiliar e 1 coletor de pó



Acompanha
Maleta Plástica

tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 150 127
60 05 150 220

Quantidade por caixa:
4 unidades

MARTELOS ROMPEDORES

MRD 1315N • 1.300 W

DWT

- Indicado para remoção de pisos e rebocos em trabalhos de demolição
- Possui cabo com revestimento emborrachado, conferindo maior conforto no manuseio, motor com dupla isolamento, que garante maior segurança ao operador, além de trava do gatilho para trabalhos contínuos
- Potência: 1.300 W
- Impacto por minuto (ipm): 3.600/min
- Energia de impacto: 15 J
- Tipo de encaixe: encaixe tipo SDS MAX
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-6
- Massa aproximada (peso): 6,79 kg
- Acompanha: 1 maleta plástica, 1 punho auxiliar, 1 chave 2 pinos e 1 chave allen de 6 mm



Acompanha
Maleta Plástica

tensão

127 V~
220 V~

código

60 05 135 127
60 05 135 220

Quantidade por caixa:
2 unidades

SOPRADORES TÉRMICOS

STD 150N

DWT

- Indicado para moldar materiais plásticos, artesanatos e remover tintas. Produz um fluxo de ar de alta temperatura, sendo indicado para profissionais como: encanadores, marceneiros, carpinteiros e pintores, além de ser muito útil em fábricas de móveis e em atividades relacionadas à moldagem de materiais plásticos, moldagem e instalação de canos de PVC, remoção ou secagem de pinturas, aplicação de películas, entre outras.
- Produto certificado, atestando o rigor técnico e qualidade já reconhecidos da marca. Seu formato tipo pistola permite melhor manuseio e maior conforto durante o trabalho. Além disso, possui motor com dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador.
- Número de estágios: 2 estágios
- Acompanha: 1 bocal plano, 1 bocal de desvio, 1 bocal de ponta e 1 bocal de deflexão

1º ESTÁGIO

- Potência 1º estágio: 750 W
- Temperatura 1º estágio: 300°C
- Fluxo de ar 1º estágio: 280 Litros/min

2º ESTÁGIO

- Potência 2º estágio: 1.500 W
- Temperatura 2º estágio: 550°C
- Fluxo de ar 2º estágio: 480 Litros/min



Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 com foco nos requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



tensão	código
127 V~	60 05 015 127
220 V~	60 05 015 230

Quantidade por caixa:
10 unidades

STD 200N

DWT

- Indicado para moldar materiais plásticos, artesanatos e remover tintas. Produz um fluxo de ar de alta temperatura, sendo indicado para profissionais como: encanadores, marceneiros, carpinteiros e pintores, além de ser muito útil em fábricas de móveis e em atividades relacionadas à moldagem de materiais plásticos, moldagem e instalação de canos de PVC, remoção ou secagem de pinturas, aplicação de películas, entre outras.
- Produto certificado, atestando o rigor técnico e qualidade já reconhecidos da marca. Seu formato tipo pistola permite melhor manuseio e maior conforto durante o trabalho. Além disso, possui motor com dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador.
- Número de estágios: 3 estágios
- Acompanha: 1 bocal plano, 1 bocal de desvio, 1 bocal de ponta e 1 bocal de deflexão

1º ESTÁGIO

- Potência 1º estágio: 80 W (127 V~) / 130 W (220 V~)
- Temperatura 1º estágio: 50°C
- Fluxo de ar 1º estágio: 500 Litros/min

2º ESTÁGIO

- Potência 2º estágio: 1.000 W
- Temperatura 2º estágio: 350°C
- Fluxo de ar 2º estágio: 300 Litros/min

3º ESTÁGIO

- Potência 3º estágio: 2.000 W
- Temperatura 3º estágio: 550°C
- Fluxo de ar 3º estágio: 500 Litros/min



Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 148 de 28 de março de 2022 e normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 com foco nos requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



tensão	código
127 V~	60 05 020 127
220 V~	60 05 020 230

Quantidade por caixa:
10 unidades

LINHA A BATERIA

PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS A BATERIA

PFD 120 • BATERIA: ÍONS DE LÍTIO 12,0 V

DWT

- Indicada para soltar e apertar parafusos de até 6 mm de diâmetro e fazer furos em madeiras ou metais.
- Possui regulagem para 18 posições de torque e 1 posição para perfuração, LED para melhor visibilidade do local de trabalho e cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador. Conta com bateria de íons de lítio, que confere alta eficiência de operação, indicador de carga da bateria, além de fonte bivolt automática com tensão de entrada de 100 V~ - 240 V~.
- Bateria: 12 V - 1,3 Ah - íons de lítio
- Tipo de velocidade: variável
- Sistema de reversão: reversível
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Rotação (rpm): 0 - 650/min
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 10 mm
 - em madeira: 16 mm
- Tempo de carregamento da bateria: 3 a 5 horas
- Tipo de mandril: aperto rápido
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2
- Acompanha: 1 maleta, 1 bateria de 12 V, 1 fonte bivolt automática, 6 brocas de aço rápido (1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm), 6 bits (2 fendas (5 mm e 6 mm), 2 phillips (PH1 e PH2) e 2 pozidrive (PZ1 e PZ2) e 1 soquete magnético com encaixe de 1/4"

LÍTIO



Acompanha
Maleta Plástica

tensão do carregador de bateria

100 V~ - 240 V~ - bivolt automático

código

60 05 100 120

Quantidade por caixa: 8 unidades

PFD 020 • BATERIA: ÍONS DE LÍTIO 20,0 V

DWT

- Indicada para soltar e apertar parafusos de até 8 mm de diâmetro e fazer furos em madeiras ou metais.
- Possui regulagem para 18 posições de torque e 1 posição para perfuração, LED para melhor visibilidade do local de trabalho, indicador de nível de carga da bateria, cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador, bateria de íons de lítio que confere alta eficiência de operação, além de carregador bivolt automático com tensão de entrada de 100 V~ - 240 V~.
- Bateria: 20 V - 1,3 Ah - íons de lítio
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Tipo de velocidade: variável
- Tipo de mandril: aperto rápido
- Rotação: 0 - 650/min
- Sistema de reversão: reversível
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 10 mm
 - em madeira: 20 mm
- Tempo de carregamento da bateria: 3 a 5 horas
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2
- Acompanha: 1 maleta, 2 baterias de 20 V, 1 fonte bivolt automática, 6 brocas para madeira (1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm e 6,0 mm), 6 bits (2 fendas (5 mm e 6 mm), 2 phillips (PH1 e PH2) e 2 pozidrive (PZ1 e PZ2)) e 1 soquete magnético encaixe de 1/4" + 1 bits ponta dupla (ponta PH2 e ponta fenda 5,5 mm)

2 Acompanha
baterias

LÍTIO



Acompanha
Maleta Plástica

tensão do carregador de bateria

100 V~ 240 V~ bivolt automático

código

60 05 020 000

Quantidade por caixa: 8 unidades

LINHA A BATERIA

PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA

PFD 120I • BATERIA: ÍONS DE LÍTIO 12,0 V

DWT 

- Indicada para soltar e apertar parafusos de até 6 mm de diâmetro e fazer furos em madeiras, metais e alvenaria.
- Acompanha acessórios encaixados perfeitamente na maleta, conferindo organização, praticidade e maior vida útil. Possui regulagem para 18 posições de torque e velocidade variável (2 velocidades). Contém 3 funções de operação: parafusadeira, furadeira sem impacto e furadeira com impacto. Conta ainda com LED para melhor visibilidade do local de trabalho, indicador de carga da bateria, cabo com revestimento emborrachado proporcionando maior conforto ao operador, bateria de íons de lítio que confere alta eficiência de operação, além de fonte de alimentação bivolt automático com tensão de entrada de 100 V~ - 240 V~.
- Bateria: 12 V - 1,3 Ah - íons de lítio
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Tipo de velocidade: variável (2 velocidades)
- Tipo de mandril: aperto rápido
- Rotação (rpm): 0 - 400/min / 0 - 1.400/min
- Sistema de reversão: reversível
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 10 mm
 - em madeira: 16 mm
 - no concreto/alvenaria: 10 mm
- Tempo de carregamento da bateria: 3 a 5 horas
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2
- Acompanha: 1 maleta plástica, 1 bateria 12 V - 1,3 Ah, 1 fonte de alimentação, 6 brocas (1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm), 6 bits (fenda 5 mm e 6 mm, PZ1, PZ2, PH1, PH2) e 1 prolongador 60 mm

LÍTIO



Acompanha
Maleta Plástica

tensão do carregador de bateria

100 V~ - 240 V~ bivolt automático

código

60 05 120 100

Quantidade por caixa:
8 unidades

PFD 020I • BATERIA: ÍONS DE LÍTIO 20,0 V

DWT 

2 Acompanha baterias

LÍTIO

- Indicada para soltar e apertar parafusos de até 8 mm de diâmetro e fazer furos em madeiras ou metais na função sem impacto e em concreto na função com impacto
- Possui 1 posição com 18 regulagens de torque para parafusamento e 2 posições para perfuração (com e sem impacto). Conta ainda com LED para melhor visibilidade do local de trabalho, indicador de nível de carga da bateria, cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador, e bateria de íons de lítio que confere alta eficiência de operação, além de carregador bivolt automático.
- Bateria: 20 V - 1,3 Ah - íons de lítio
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Tipo de velocidade: variável (2 velocidades)
- Tipo de mandril: aperto rápido
- Rotação (rpm): 0 - 400/min / 0 - 1.400/min
- Sistema de reversão: reversível
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 10 mm
 - em madeira: 20 mm
 - no concreto/alvenaria: 10 mm
- Tempo de carregamento da bateria: 3 a 5 horas
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2
- Acompanha: 1 maleta, 2 baterias de 20 V, 1 carregador bivolt automático, 6 brocas para madeira (1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm e 6,0 mm), 6 bits (2 fendas (5 mm e 6 mm), 2 phillips (PH1 e PH2) e 2 pozidrive (PZ1 e PZ2)) e 1 soquete magnético encaixe de 1/4" + 1 bits de ponta dupla (ponta PH2 e ponta fenda 5,5 mm)



Acompanha
Maleta Plástica

tensão do carregador de bateria

100 V~ - 240 V~ bivolt automático

código

60 05 000 200

Quantidade por caixa:
8 unidades

LINHA A BATERIA

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA

PFD 074 • BATERIA: ÍONS DE LÍTIO 12,0 V

DWT

JOGO COM 74 PEÇAS

- Indicada para soltar e apertar parafusos de até 6 mm de diâmetro e fazer furos em madeiras, metais e/ou alvenaria
- Acompanha 74 acessórios encaixados perfeitamente na maleta, conferindo organização, praticidade e maior vida útil dos acessórios. Possui regulagem para 18 posições de torque e velocidade variável (2 velocidades). Contém 3 funções de operação: parafusadeira, furadeira sem impacto e furadeira com impacto. Possui LED para melhor visibilidade do local de trabalho, indicador de carga da bateria, cabo com revestimento emborrachado proporcionando maior conforto ao operador, bateria de íons de lítio que confere alta eficiência de operação, além de fonte bivolt automático.
- Bateria: 12 V - 1,3 Ah - íons de lítio
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Tipo de mandril: aperto rápido
- Capacidade máxima de perfuração:
 - em aço: 10 mm
 - em madeira: 20 mm
 - no concreto/alvenaria: 10 mm
- Rotação (rpm): 0 - 400/min / 0 - 1.400/min
- Tipo de velocidade: variável (2 velocidades)
- Sistema de reversão: reversível
- Tempo de carregamento da bateria: 3 a 5 horas
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2
- Acompanha: 1 maleta, 1 bateria de 12 V, 1 fonte bivolt automática e 74 acessórios, sendo: 5 brocas de madeira (10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm e 4 mm), 8 brocas de aço rápido (6,5 mm, 6 mm, 5,5 mm, 5 mm, 4,5 mm, 4 mm, 3,5 mm e 3 mm), 5 brocas de alvenaria (10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm e 4 mm), 2 brocas chatas para madeira (20 mm e 16 mm), 1 escareador, 8 bits 25 mm hexalobular (T10, T15, 2 peças T20, 2 peças T25, T30 e T40), 8 bits 25 mm fenda (2 peças SL 4 mm, 2 peças SL 5 mm, 2 peças SL 5,5 mm e 2 peças SL 6,5 mm), 4 bits 25 mm allen (H3, H4, H5 e H6), 10 bits 25 mm pozidrive (2 peças PZ0, 2 peças PZ1, 3 peças PZ2 e 3 peças PZ3), 10 bits 25 mm philips (2 peças PH0, 2 peças PH1, 3 peças PH2 e 3 peças PH3), 2 bits 50 mm philips (PH2 e PH3), 2 bits 50 mm pozidrive (PZ2 e PZ3), 2 bits 50 mm hexalobular (T15 e T20), 2 bits 50 mm fenda (SL 5,5 e SL 6,5), 1 soquete magnético encaixe de 1/4" e 4 soquetes sextavados magnéticos (13 mm, 12 mm, 10 mm e 8 mm)

LÍTIO


Acompanha
Maleta Plástica

tensão do carregador de bateria

100 V~ 240 V~ bivolt automático

código

60 05 074 000

Quantidade por caixa:
5 unidades

BATERIAS

BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO

DWT

- Indicadas para a linha de ferramentas a bateria DWT

indicação	tensão	código
parafusadeira/furadeira PFD 012, PFD 012I e PFD 074 DWT	12,0 V	93 06 012 138
parafusadeira/furadeira PFD 120 e PFD 120I DWT	12,0 V	93 06 120 213
parafusadeira/furadeira PFD 020 e PFD 020I DWT	20,0 V	93 06 020 114

parafusadeira/furadeira
PFD 012, PFD 012I e PFD 074 DWT



FONTES PARA CARREGAR BATERIA

DWT

- Indicadas para a linha de ferramentas a bateria DWT

indicação	código
fonte de carregamento 20 V para PFD 020 e PFD 020I DWT	93 06 020 015
fonte de carregamento 12 V para PFD 012, PFD 012I, PFD 120, PFD 120I, PFD 074 e PBD 012I	93 06 010 035
fonte de carregamento 18 V para PFV 018/PFV 020 VONDER e PFD 018 DWT	93 06 018 038

fonte para carregar bateria para
PFD 012, PFD 012I, PFD 120, PFD 120I,
PFD 074 e PBD 012I



LINHA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

SEM BATERIA E SEM CARREGADOR • BATERIA INTERCAMBIÁVEL DE 18 V

- Estes equipamentos utilizam um modelo de bateria que pode ser intercambiável (não acompanha), ou seja, uma bateria que é compatível com outros modelos de ferramentas a bateria DWT. Por isso, em sua próxima compra de ferramenta a bateria DWT, procure um modelo que comece com a referência "I", ou que esteja identificado com o selo "Bateria Intercambiável DWT". Desta forma, você garante modelos mais econômicos, sem a necessidade de aquisição de novas baterias e carregadores para uso em seu equipamento.
- Carregadores indicados: ICBD 1805 - carregamento convencional - 60.14.180.500 e ICBD 1806 - carregamento rápido - 60.14.180.600.



PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

IPFD 1820

DWT

- Indicada para soltar e apertar parafusos e para fazer furos em madeiras ou metais. Não indicada para uso em concreto.
- **Baterias indicadas:**
IBD 1802 - 2 Ah - 60.14.180.200 e IBD 1804 - 4 Ah - 60.14.180.400.
- Compacta e prática de usar. Possui regulagem de torque em 19 posições, adequando-se à necessidade de aperto de acordo com a dureza do material e 1 posição para perfuração, LED para melhor visibilidade do local de trabalho, cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador. Conta também com mandril de aperto rápido, que facilita a troca rápida do acessório.
- Capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm
- Tipo de mandril: aperto rápido
- Capacidade máxima de perfuração: - em aço: 10,0 mm - em madeira: 13,0 mm
- Tipo de velocidade: variável (2 velocidades)
- Sistema de reversão: reversível
- Rotação: 0 - 400/min / 0 - 1.100/min
- Não acompanha bateria e carregador de bateria
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2



Acompanha **Maleta Plástica**



código

60 14 182 000

Quantidade por caixa:
5 unidades

Ferramentas, máquinas e equipamentos de **alta performance, potência e durabilidade** para o **trabalho profissional!**

www.dwt.com.br

DWT
Excelência em Ferramentas Elétricas

Sempre utilize equipamentos de proteção individual (EPI)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTA MATERIAL E CONTEÚDO.

LINHA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

SEM BATERIA E SEM CARREGADOR • BATERIA INTERCAMBIÁVEL DE 18 V

- Estes equipamentos utilizam um modelo de bateria que pode ser intercambiável (não acompanha), ou seja, uma bateria que é compatível com outros modelos de ferramentas a bateria DWT. Por isso, em sua próxima compra de ferramenta a bateria DWT, procure um modelo que comece com a referência "I", ou que esteja identificado com o selo "Bateria Intercambiável DWT". Desta forma, você garante modelos mais econômicos, sem a necessidade de aquisição de novas baterias e carregadores para uso em seu equipamento.
- Carregadores indicados: ICBD 1805 - carregamento convencional - 60.14.180.500 e ICBD 1806 - carregamento rápido - 60.14.180.600.

BATERIA
LÍTIO 18 V
INTERCAMBIÁVEL

LIXADEIRA DE CINTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

ILCD 1812

DWT


- Indicada para lixar madeiras em geral.
- Bateria indicada: IBD 1804 - 4 Ah - 60.14.180.400.**
- Possui cabo emborrachado para maior conforto, motor com dupla isolamento, que proporciona maior segurança, regulador de velocidade e ajuste de ângulo e da cinta
- Velocidade: 276 m/min - 582 m/min
- Largura da cinta de lixa: 3 mm - 19 mm
- Comprimento da cinta de lixa: 454 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-4
- Não acompanha bateria e carregador de bateria
- Acompanha: 2 lixas



vonder

CINTAS DE LIXA PARA LIXADEIRA DE CINTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

- Indicada para reposição nas Lixadeiras de Cinta a Bateria VONDER e DWT, modelos: ILCV 1812 e ILCD 1812 e para Lixadeiras de Cinta compatíveis com as dimensões da cinta de lixa
- Possui costado de pano que proporciona maior resistência
- Tipo de grão abrasivo: carbeto de silício
- Tipo de costado: base pano
- Pacote com 5 cintas de lixa



grão	emb.	código
G 60	200	12 37 454 060
G 80	200	12 37 454 080
G 120	200	12 37 454 120
G 180	200	12 37 454 180
G 240	200	12 37 454 240

LIXADEIRA DELTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

ILDD 1814

DWT

- Indicada apenas para trabalhos em madeira e derivados.
- Baterias indicadas: IBD 1802 - 2 Ah - 60.14.180.200 e IBD 1804 - 4 Ah - 60.14.180.400.**
- Possui a base triangular para alcançar locais de difícil acesso, com sistema fixa fácil e corpo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador
- Dimensões da base: 140 mm x 140 mm x 93 mm
- Oscilação (opm): 12.000/min
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-4
- Não acompanha bateria e carregador de bateria
- Acompanha: 1 lixa e 1 saco coletor de pó



vonder

LIXAS DELTA COM COSTADO EM PLUMA PARA LIXADEIRA DELTA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

- Indicada para Lixadeiras Delta a Bateria Intercambiável VONDER e DWT, modelos: ILDV 1814 e ILDD 1814. Para madeira.
- Possui sistema fixa fácil
- Dimensões da lixa: 140 mm x 140 mm x 93 mm
- Tipo de grão abrasivo: óxido de alumínio
- Tipo de costado: tecido com pluma (sistema fixa fácil)
- Pacote com 10 lixas delta



grão	emb.	código
G 80	100	12 83 140 080
G 100	100	12 83 140 100
G 120	100	12 83 140 120
G 180	100	12 83 140 180
G 240	100	12 83 140 240

LINHA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

SEM BATERIA E SEM CARREGADOR • BATERIA INTERCAMBIÁVEL DE 18 V

- Estes equipamentos utilizam um modelo de bateria que pode ser intercambiável (não acompanha), ou seja, uma bateria que é compatível com outros modelos de ferramentas a bateria DWT. Por isso, em sua próxima compra de ferramenta a bateria DWT, procure um modelo que comece com a referência "I", ou que esteja identificado com o selo "Bateria Intercambiável DWT". Desta forma, você garante modelos mais econômicos, sem a necessidade de aquisição de novas baterias e carregadores para uso em seu equipamento.
- Carregadores indicados: ICBD 1805 - carregamento convencional - 60.14.180.500 e ICBD 1806 - carregamento rápido - 60.14.180.600.



POLITRIZ ROTO-ORBITAL A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

IPLD 1821

DWT

- Indicada para polimentos em geral.
- Baterias indicadas:**
IBD 1802 - 2 Ah - 60.14.180.200 e
IBD 1804 - 4 Ah - 60.14.180.400.
- Possui base com sistema fixa fácil e cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador
- Diâmetro da base: 150 mm
- Diâmetro da esponja: 165 mm
- Rotação da politriz (rpm): 4.000/min
- Excentricidade: 5 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-3
- Não acompanha bateria e carregador de bateria
- Acompanha: 1 disco de esponja (155 mm), 1 disco de lã (155 mm) e 1 disco de tecido (155 mm)



material: esponja



material: lã sintética



material: tecido

vonder

DISCOS PARA POLITRIZ ROTO-ORBITAL A BATERIA INTERCAMBIÁVEL SISTEMA FIXA FÁCIL

- Indicado para politrizes roto-orbitais a bateria VONDER e DWT, modelos: IPLV 1821 e IPLD 1821
- Possui sistema fixa fácil

material	diâmetro	espessura	emb.	código
esponja	155 mm	3,0 cm	50	60 99 155 100
lã sintética	155 mm	1,8 cm	100	60 99 155 200
tecido	155 mm	0,5 cm	100	60 99 155 300

SERRA TICO-TICO A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

ITTD 1824

DWT

- Indicada para madeiras, metais, plásticos, entre outros, utilizando a lâmina apropriada.
- Baterias indicadas:**
IBD 1802 - 2 Ah - 60.14.180.200 e
IBD 1804 - 4 Ah - 60.14.180.400.
- Possui cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto durante o uso, iluminação por LED, que facilita a visão do operador para realização dos cortes, troca rápida de lâminas, base ajustável (45°) e ajuste de avanço pendular
- Capacidade de corte em 90°:
 - em aço: 8 mm
 - em alumínio: 10 mm
 - em madeira: 65 mm
- Tipo de encaixe da lâmina: tipo "T"
- Ângulo de inclinação da base: 45°
- Tipo de velocidade: variável
- Número de golpes por minuto (gpm): 0 - 2.300/min
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-11
- Não acompanha bateria e carregador de bateria
- Acompanha: 1 guia de corte, 1 lâmina para madeira e 1 chave allen



código

60 14 182 400

Quantidade por caixa:
5 unidades

LINHA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

SEM BATERIA E SEM CARREGADOR • BATERIA INTERCAMBIÁVEL DE 18 V

- Estes equipamentos utilizam um modelo de bateria que pode ser intercambiável (não acompanha), ou seja, uma bateria que é compatível com outros modelos de ferramentas a bateria DWT. Por isso, em sua próxima compra de ferramenta a bateria DWT, procure um modelo que comece com a referência "I", ou que esteja identificado com o selo "Bateria Intercambiável DWT". Desta forma, você garante modelos mais econômicos, sem a necessidade de aquisição de novas baterias e carregadores para uso em seu equipamento.
- Carregadores indicados: ICBD 1805 - carregamento convencional - 60.14.180.500 e ICBD 1806 - carregamento rápido - 60.14.180.600.



APARADOR DE GRAMA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

IAGD 1801

- Indicado para acabamentos em jardins, bordas de canteiros rente a árvores, entre plantas e árvores, calçadas e muros, entre outros obstáculos. Nunca utilizar o equipamento sem a saia de proteção, com a grama molhada ou mato alto.
- Baterias indicadas: IBD 1802 - 2 Ah - 60.14.180.200 e IBD 1804 - 4 Ah - 60.14.180.400.
- Equipamento leve, prático e funcional, possui punho emborrachado, que proporciona maior conforto, eixo telescópico para ajuste de acordo com a altura do operador e cabeça articulada com quatro posições (para obter um ângulo de trabalho confortável e eficiente)
- Área de corte: 300 mm
- Diâmetro máximo do fio de nylon: 1,6 mm
- Rotação do motor (rpm): 8.500/min
- Segue norma: IEC 60335-1 e IEC 60335-2-91
- Não acompanha bateria e carregador de bateria
- Acompanha: 1 carretel com 3 m de fio de nylon de 1,6 mm

DWT



código

60 14 180 100

Quantidade por caixa:
4 unidades

vonder

CARRETEL PARA APARADOR DE GRAMA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

- Indicado para aparadores de grama a bateria VONDER e DWT, modelos: IAGV 1801 e IAGD 1801
- Espessura máxima do fio de nylon: 1,60 mm
- Comprimento do fio de nylon: 3,0 m

emb.

10

código

93 27 180 144



LINHA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

SEM BATERIA E SEM CARREGADOR • BATERIA INTERCAMBIÁVEL DE 18 V

- Estes equipamentos utilizam um modelo de bateria que pode ser intercambiável (não acompanha), ou seja, uma bateria que é compatível com outros modelos de ferramentas a bateria DWT. Por isso, em sua próxima compra de ferramenta a bateria DWT, procure um modelo que comece com a referência "I", ou que esteja identificado com o selo "Bateria Intercambiável DWT". Desta forma, você garante modelos mais econômicos, sem a necessidade de aquisição de novas baterias e carregadores para uso em seu equipamento.
- Carregadores indicados: ICB0 1805 - carregamento convencional - 60.14.180.500 e ICB0 1806 - carregamento rápido - 60.14.180.600.



ASPIRADOR DE PÓ A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

IAPD 1800



DWT

- Indicado para limpeza leve, automotiva, entre outras.
- Baterias indicadas:**
IBD 1802 - 2 Ah - 60.14.180.200 e IBD 1804 - 4 Ah - 60.14.180.400.
- Equipamento leve, prático e fácil de usar. Possui punho com revestimento de borracha, que proporciona maior conforto ao operador e filtro HEPA que retém a poeira e impurezas com maior eficiência, liberando um ar mais limpo.
- Sucção máxima: 3,8 Kpa
- Capacidade do reservatório: 500 ml
- Segue norma: IEC 60335-1 e IEC 60335-2-2
- Não acompanha bateria e carregador de bateria
- Acompanha: 1 tubo extensor, 1 bocal fino, 1 bocal largo e 1 bico de escova



código

60 14 180 000

Quantidade por caixa:
4 unidades

LINHA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL **SEM BATERIA E SEM CARREGADOR • BATERIA INTERCAMBIÁVEL DE 18 V**

- Estes equipamentos utilizam um modelo de bateria que pode ser intercambiável (não acompanha), ou seja, uma bateria que é compatível com outros modelos de ferramentas a bateria DWT. Por isso, em sua próxima compra de ferramenta a bateria DWT, procure um modelo que comece com a referência "I", ou que esteja identificado com o selo "Bateria Intercambiável DWT". Desta forma, você garante modelos mais econômicos, sem a necessidade de aquisição de novas baterias e carregadores para uso em seu equipamento.
- Carregadores indicados: ICB 1805 - carregamento convencional - 60.14.180.500 e ICB 1806 - carregamento rápido - 60.14.180.600.



BATERIAS INTERCAMBIÁVEIS

ÍONS DE LÍTIO - LINHA INTERCAMBIÁVEL

DWT
LÍTIO

ÍONS DE LÍTIO

TENSÃO: 18,0 V

- Indicada para a linha de ferramentas a bateria intercambiável DWT. Carregadores indicados: ICB 1805 - carregamento convencional - 60.14.180.500 e ICB 1806 - carregamento rápido - 60.14.180.600.
- Bateria de íons de lítio, garantindo alta eficiência de operação. Possui indicador de nível de carga. Os três LEDs vermelhos indicam o status de carga da bateria. Um LED aceso: indica baixa carga; dois LEDs acesos: metade da carga; e três LEDs acesos: bateria carregada. Possui entrada de ar para sistema de refrigeração e base emborrachada que ajuda a prevenir riscos em superfícies e absorver impactos leves.
- Tipo: bateria de íons de lítio



ref.	capacidade	código
IBD 1802	2,0 Ah	60 14 180 200
IBD 1804	4,0 Ah	60 14 180 400

Quantidade por caixa:
10 unidades

CARREGADORES DE BATERIAS

LINHA INTERCAMBIÁVEL

DWT

- Indicado para carregar as baterias modelos IBD 1802 e IBD 1804, da linha intercambiável DWT
- Bivolt automático
- Tensão de entrada: 100 V ~ - 240 V ~ bivolt automático
- Tensão de saída: 20 V

ICBD 1805

CARREGAMENTO CONVENCIONAL

- Tempo de carregamento (aproximado):
 - bateria de 2,0 Ah - 60 minutos
 - bateria de 4,0 Ah - 120 minutos
- Corrente de saída: 2,3 A

ICBD 1806

CARREGAMENTO RÁPIDO

- Possui carregamento rápido e sistema para refrigeração da bateria
- Tempo de carregamento (aproximado):
 - bateria de 2,0 Ah - 30 minutos
 - bateria de 4,0 Ah - 60 minutos
- Corrente de saída: 2,3 A - 5 A



ICB 1805



ICB 1806



ref.	código
ICBD 1805	60 14 180 500
ICBD 1806	60 14 180 600

Quantidade por caixa:
10 unidades


LÂMINAS DE CORTE PARA PLAINAS

• Indicada para reposição nas plainas HB02-82/HB03-82, PLD 625 DWT e PLV 710/PLV 1010, PLV 625 VONDER

vonder




modelo	dimensões	código
larga	29 mm x 82 mm x 3 mm	93 08 082 001

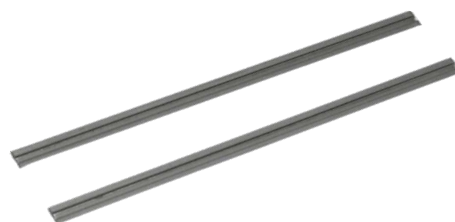

modelo	dimensões	código
estreita	82 mm x 5,5 mm x 1,1 mm	93 08 082 002

EXPOSITOR METÁLICO ÇANALETADO PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

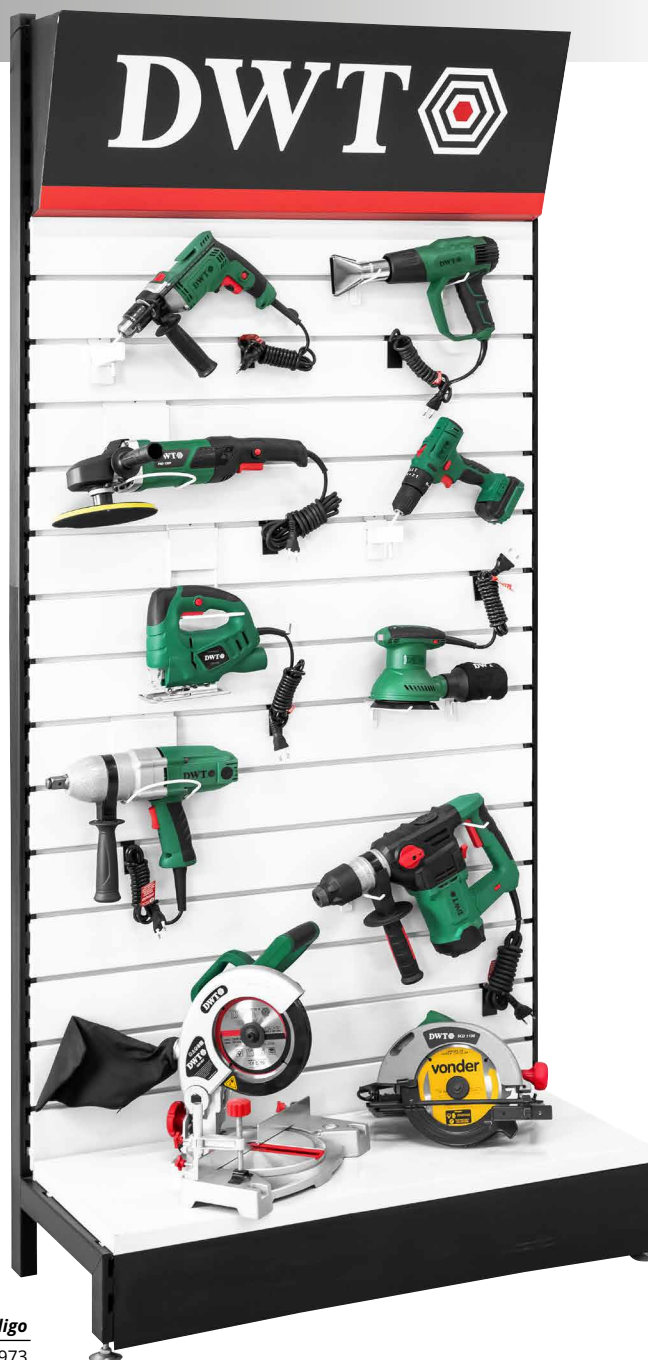

DWT

- Chapas e acessórios em ferro com pintura eletrostática a pó
- Pés frontais com regulagem
- Acompanha 30 ganchos e testeira DWT:
 - 15 ganchos (espessura x comprimento: 4 mm x 10 cm)
 - 15 ganchos (espessura x comprimento: 4 mm x 15 cm)
- Não acompanha ferramentas elétricas

altura x largura x profundidade	código
2,16 m x 1,00 m x 0,44 m	80 41 999 973